


SERPOSPACK

SB

ENDUIT DE LISSAGE

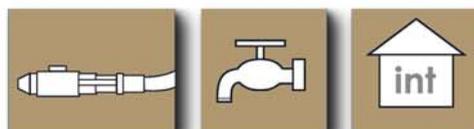

*Le talent
prêt-à-l'emploi*

OPTIROC

► DESTINATION DU PRODUIT

- Enduit prêt à l'emploi, destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture soignés (finition mate ou satinée) ou pose de revêtement muraux légers.
- Application mécanisée.
- Utilisation en intérieur, murs et plafonds.
- Idéal pour traiter les bétons bullés.
- Travaux sur plaque de plâtre à parements cartonnés.
- Utilisation en deuxième passe sur des enduits de peintre de dégrossissage, type SERPOSPACK SY ou SHD.

► LES POINTS FORTS

- Grande facilité de lissage.
- Très bon pouvoir garnissant.
- Temps ouvert important.
- Ponçage facile
- Très faible teneur en C.O.V. (composés organiques volatiles)
- Projection sans brouillard

OPTIROC SA

ZI de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1
Tél. 04.66.28.00.20 - Fax 04.66.27.15.40

SERPOSPACK

SB

► SUPPORTS

- Les fonds devront être sains, secs, solides, propres et préparés conformément aux DTU 59.1 et 59.4 en vigueur au moment des travaux
- Béton banché
- Plaques de plâtre à parements cartonnés
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Tous supports de maçonnerie préalablement dégrossis à l'aide d'enduits de peintre, d'enduits de ciment ou de ragréage
- Anciennes peintures
- Autres supports, nous consulter

► MISE EN OEUVRE

- **Préparation** : Malaxer le produit, dilution possible à l'eau 5% maximum.
- **Matériel** : Machine à projeter les enduits en pâte, lame à enduire, couteau de peintre.
- **Nettoyage** : A l'eau après emploi.
- **Conditions** : Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%
- **Epaisseur d'application** : Maximum 1mm par passe.
- **Consommation** : 1,3 à 2 kg/m² en 2 passes selon nature du support.
- **Recouvrement** : Attendre le séchage total.

► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Définition** : Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse
- **Couleur** : Blanc
- **Caractérisation** : Suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2
- **Classification** : Conforme à la norme AFNOR NF-T 30-608
Codification selon AFNOR NF-T 30-608 : G₃E₅S₂V₀W₀A₀C₀
- **Densité** : 1,70 +/-1%
- **pH** : 9 +/-0,5
- **Composition** : Liants cellulose et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs
- **Classement au feu** : M0, Procés Verbal disponible sur simple demande
- **Directives C.O.V.** : Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140g/l à partir du 1/1/2010
Ce produit contient au maximum 0,15g/l de C.O.V.
- **Hygiène/Sécurité** : Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
- **Conditionnement** : Sac plastique avec poignée de 25 kg, palette carton filmée d'une tonne.
- **Stockage** : 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert.
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs (30°C)



FT SB V1 Novembre 2012

Les informations mentionnées dans ce document ont pour objet de préciser à l'utilisateur le domaine d'emploi du produit.

Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient en aucune façon suppléer à une préconisation spécifique au chantier. Dans tous les cas, se conformer aux prescriptions des DTU en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux

OPTIROC

OPTIROC SA

ZI de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1
Tél. 04.66.28.00.20 - Fax 04.66.27.15.40